



designer Arch. Mauricio  
Cárdenas Laverde

Castaldo srl - Acerra (NA)

# Imperiale: circondati di eleganza.

Imperiale: surrounded by elegance.


Le linee dell'acciaio inox avanzano morbide favorendo un formidabile gioco a contrasto luci/ombre lungo la scultura che assume un carattere sensuale, elegante ed essenziale.

*Stainless steel soft lines create a marvellous light and shade contrast effect along the whole structure, assuming an elegant, sensual and essential character.*



**Lucidatura a spazzola senza alcun trattamento galvanico.**

*Polish by brush without any galvanic treatment.*

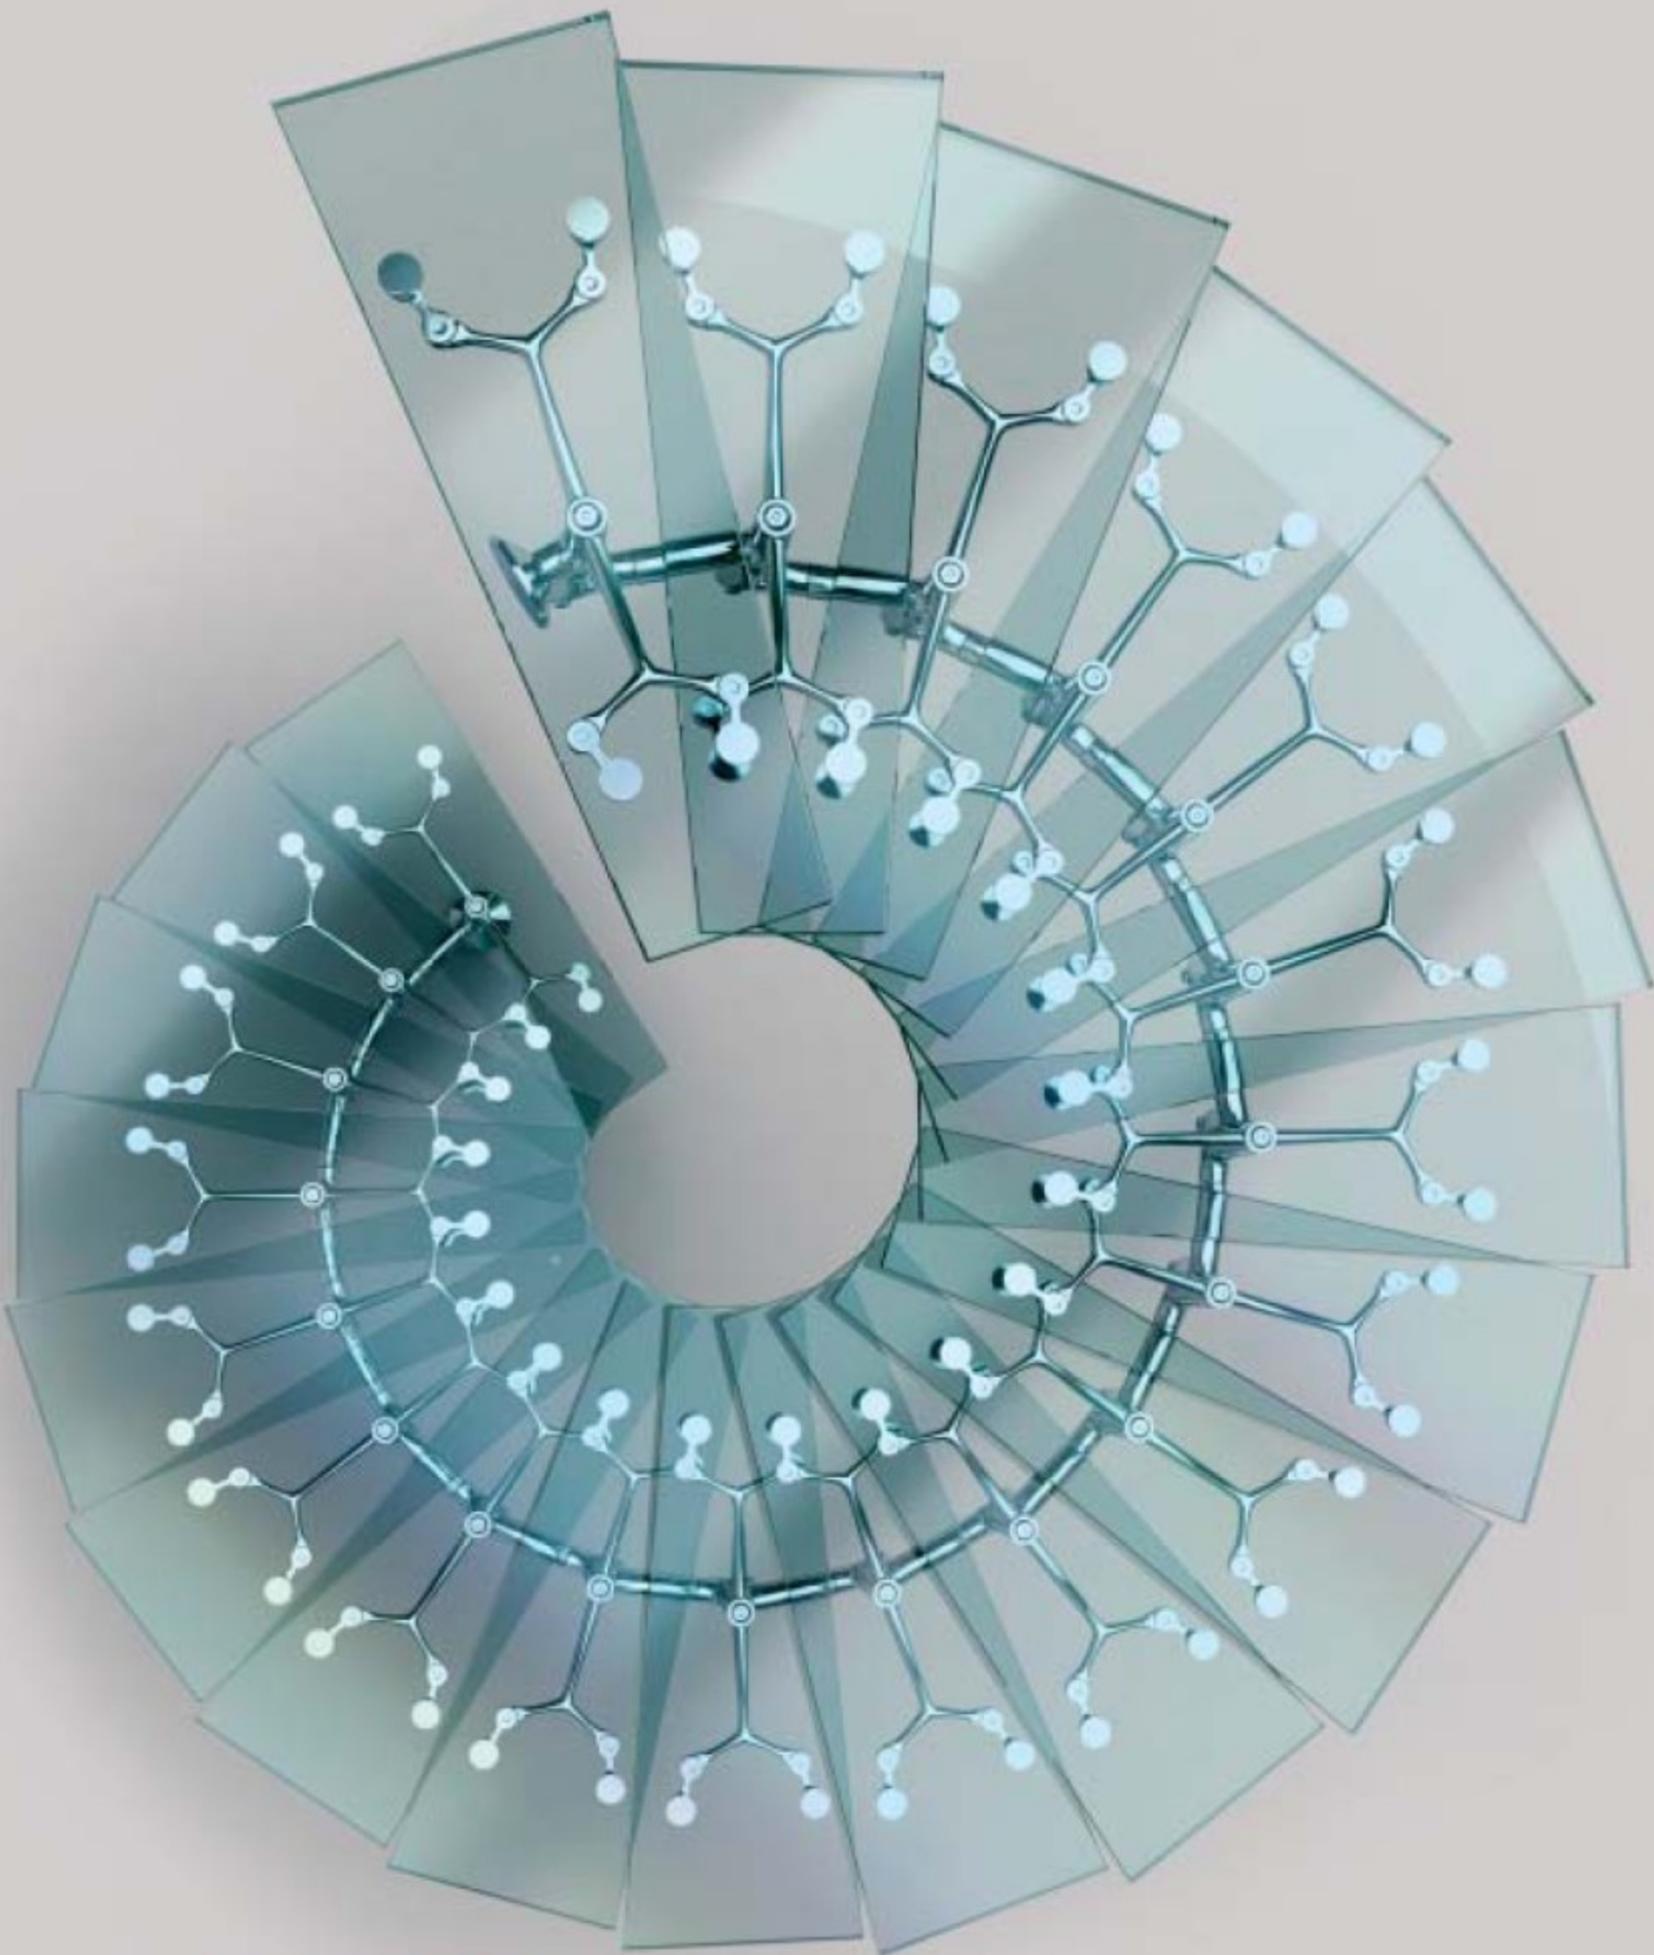

**Elementi in acciaio inox e vetro,  
componibili e regolabili.**  
*Modular and adjustable  
stainless steel components.*



**Identità in sintonia con il movimento.**  
"Pentagramma", la ringhiera in acciaio  
inox satinato (a richiesta sono diponi-  
bili realizzazioni con altro materiale o  
su disegno), passamano da 42,40 mm,  
tondino inox da 12 mm.

*Identity in tune with movement.*  
"Pentagramma", the satin stainless  
steel banister (other materials or shapes  
on demand) 42,40 mm handrail, 12 mm  
round bar.





# Imperiale: essenziale e prestigiosa.

Ricerca approfondita dei materiali di alta qualità e più innovativi.  
Un design puro ricavato dalla sua essenza.

Imperiale: essential and impressive.

*In-depth research of high-quality and innovation.  
A pure design distilled to its essence.*

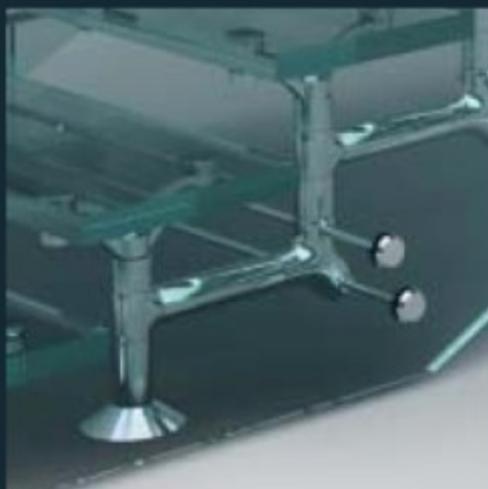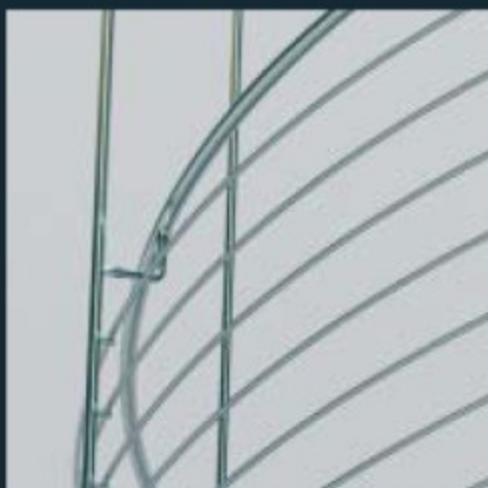

#### PORTATA

Tutte le nostre scale sono state progettate nel totale rispetto delle normative vigenti, con una portata pari a 400kg/m<sup>2</sup>.

In base ai risultati dei calcoli statici, saranno inseriti i necessari elementi di sostegno intermedi, realizzati in base alla configurazione della scala e del vano in cui andrà inserita (un tubolare verticale, una mensola orizzontale, con funi verticali fissate a soffitto o altre soluzioni).

#### MONTAGGIO

Tutte le nostre scale sono fornite con il materiale necessario e pronto per il montaggio, comprese le relative istruzioni. La posa in opera potrà essere inclusa su richiesta.

descrizione

description

#### LOAD

*All our staircases have been planned with respect to the law in force with 400 kg/m<sup>2</sup> permitted load.*

*Some supports will be required based on the results of static calculations, depending on the staircase conformation (vertical tubular support, horizontal plate, vertical cables fixed to the ceiling, or other solutions).*

#### ASSEMBLY

*Staircases will be supplied with all the required materials complete with related instructions and will be ready-to assemble. Installation can be included if required.*

#### IOMANN S.r.l. Vigevano PV.

- Scala modello Imperiale;
- Gradini in vetro non trasparente;
- Ringhiera Pentagramma;
- Facciata realizzata con vetro curvo e accessori inox;
- Fune in acciaio inox in sostegno alla scala;
- Centina in vetro con funzione di rinforzo statico alla struttura della facciata.

#### IOMANN S.r.l. Vigevano, Pavia, Italy.

- Model Imperiale staircase;
- Opaque glass treads;
- Pentagramma balustrade;
- Bent glass façade fixed by stainless steel spiders and routels;
- Stainless steel cables to support the staircase;
- Glass centre as static reinforcement to the structure






EVENTSPACE

*by wash agency*

Wash Agency L'Aquila - Italy


Laterizi Fauci,  
Sciacca (Agrigento)

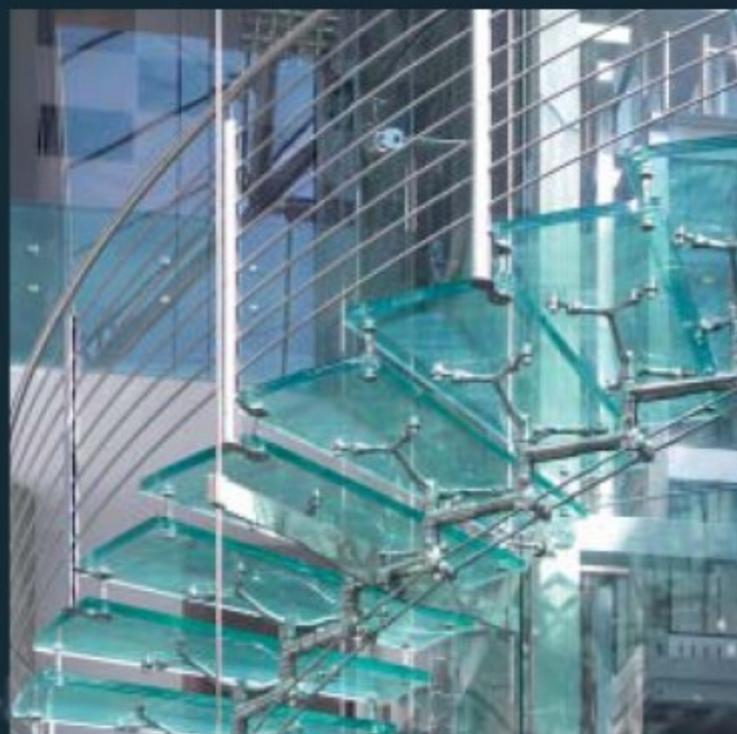

RESI INFORMATICA srl Aprilia (LT) ITALY  
Scala modello Imperiale  
Ringhiera in vetro curvo, spessore da  
10 + 1,52 PVB + 10 mm.

RESI INFORMATICA srl Aprilia (LT) ITALY  
Model Imperiale  
Curved glass banister  
10 + 1,52 PVB + 10 mm. thick



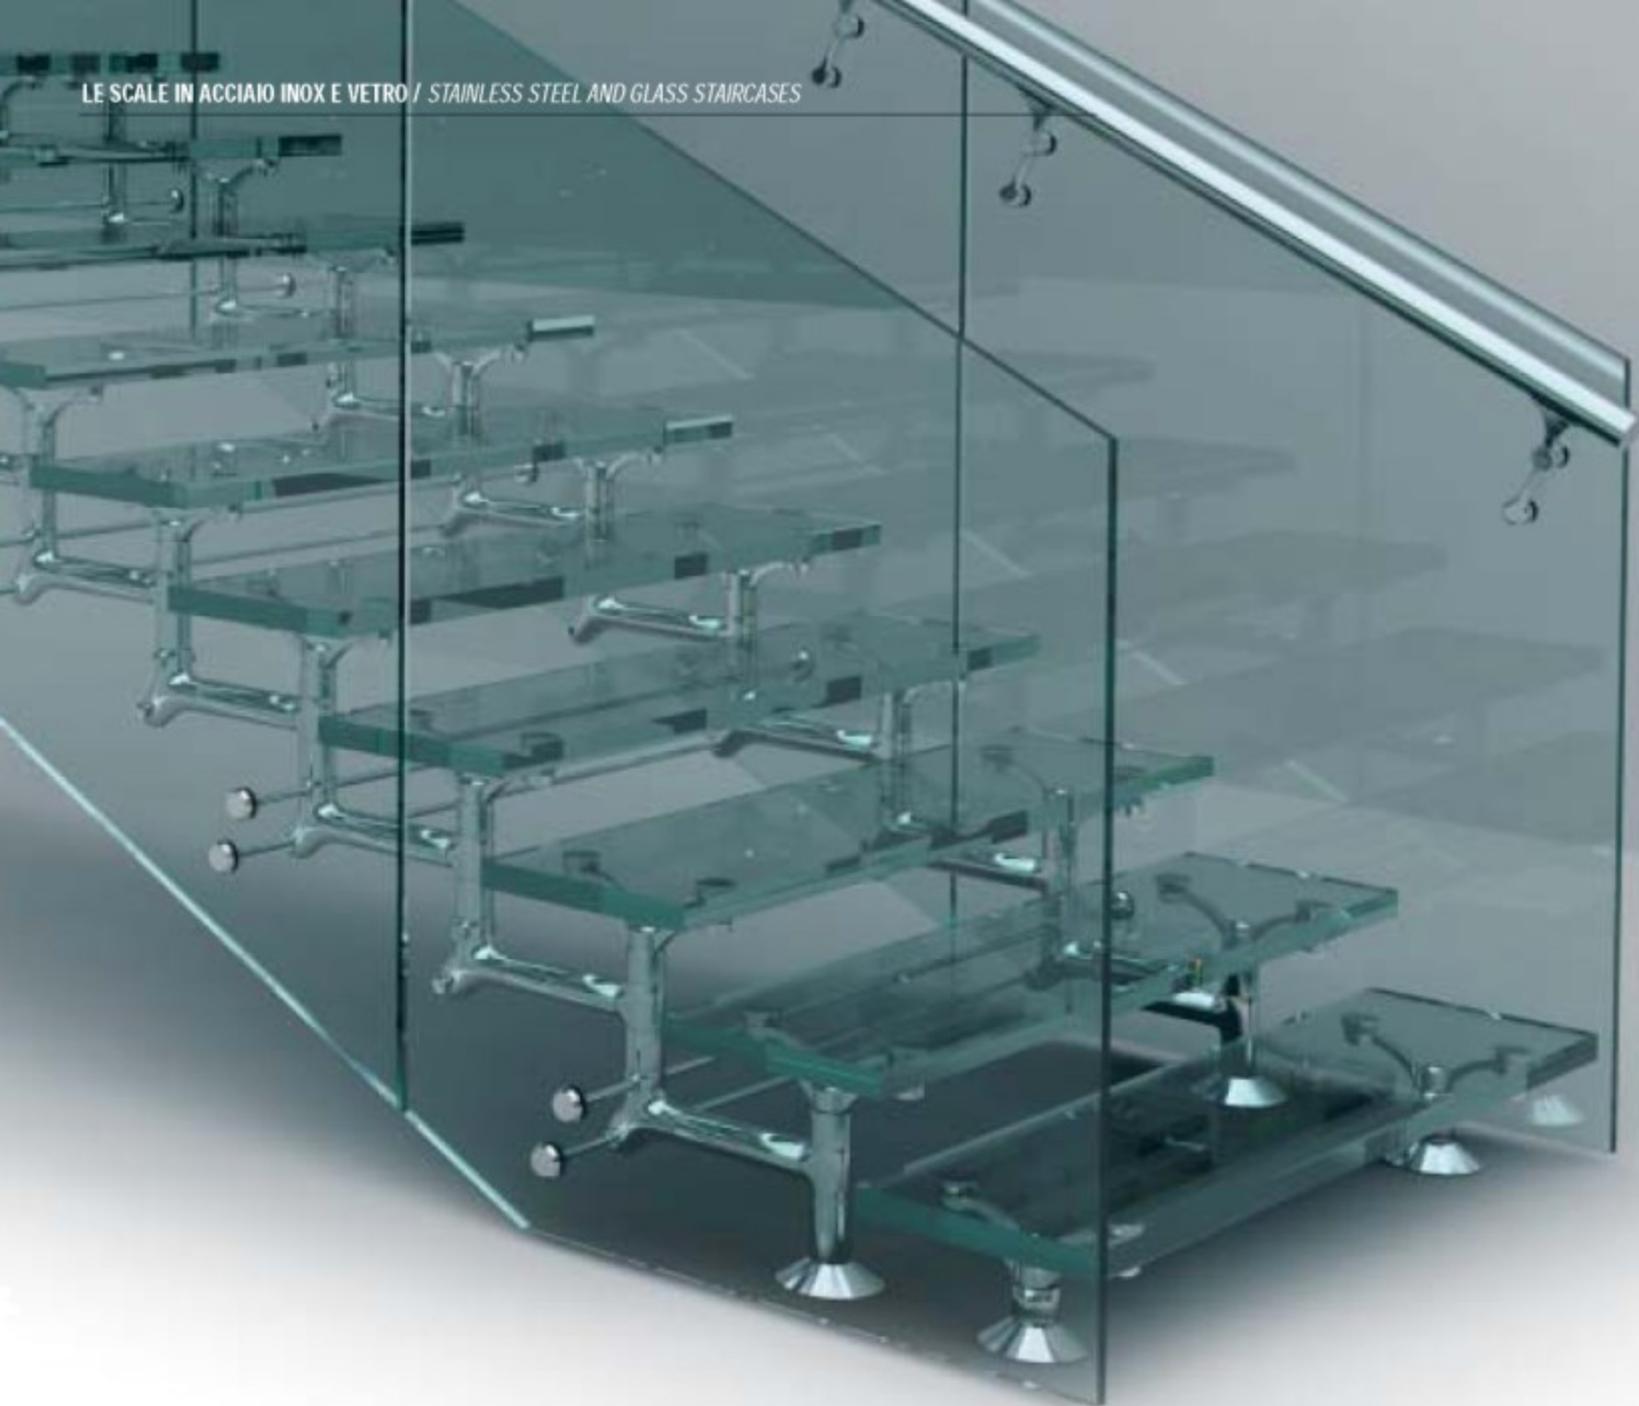

# Regale: un' autentica opera d' arte.

designer Arch. Mauricio  
Cárdenas Laverde

Ringhiera in vetro temperato indurito e stratificato 10+10+1,52 PVB con corrimano in acciaio inox  $\varnothing$ 40 mm e gradini in vetro temperato, stratificato, serigrafato, con uno spessore di mm 15+15+1,52 PVB (su richiesta, fornitura di gradini in legno, marmo o granito).

Regale: a real work of art.

*Banister made of tempered, hardened, laminated glass, 10+10+1,52 PVB thick with stainless steel handrail,  $\varnothing$ 40 mm and tempered, laminated glass treads with slip-resistant surface, 15+15+1,52 PVB thick.  
(Wood, marble or granite steps on demand).*